



IMKW6-10, IMKW6-20

Funk Tür-/Fensterkontakt

für Sintony 60 (IC60) SiWay Protokoll

- **Sehr kleines Design**
- **Niedriger Strom Verbrauch garantiert lange Batterielebensdauer**
- **Gerätespezifischer ID Code mit Signalübertragung für die sichere Identifikation**
- **Wirkbereich bis 300m im Freiraum**
- **Externe Kontaktverbindung mit verdrahtetem Eingang**
- **Als Eingangsmodul verwendbar**

Vielseitig in der Anwendung. Das ergonomische und diskrete Design, welches in alle Umgebungen passt sowie der externe Kontakt machen den IMKW6 zu einem idealen Sensor für den Heimbereich.

Schnelle und einfache Installation. Dank seiner kleinen Abmessung lässt sich der Magnetkontakt problemlos an Türen und Fenstern installieren, auch wenn nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht.

Universeller Gebrauch. Durch den verdrahteten Eingang können verschiedene Geräte ins Sicherheitssystem integriert werden. So lässt sich auch ein Alarm signalisieren wenn es sich um die Heizung, Kühlschranktemperatur, eine Überschwemmung, ein Gasleck, oder den Öltank handelt. etc. Zusätzliche Geräte lassen sich ohne grossen Aufwand ins Überwachungssystem einbinden.

Wirkbereich und Abmessungen

INSTALLATION

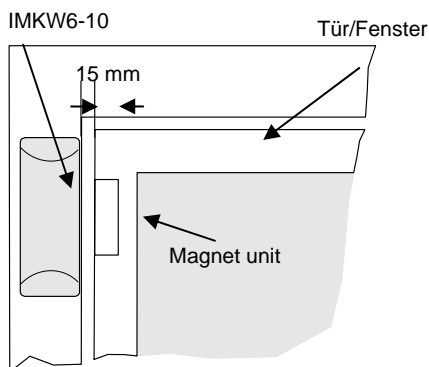


FIG. 2 - Befestigung


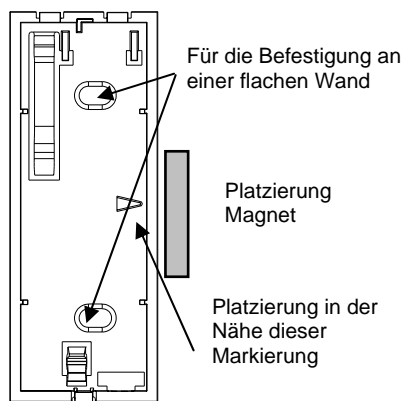


FIG. 1 – Öffnen der Abdeckung

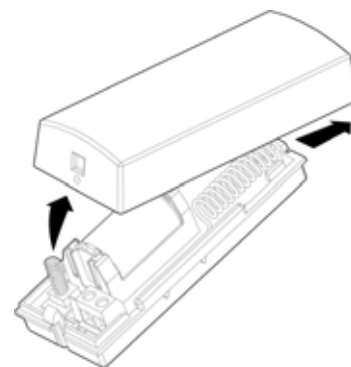

Abmessungen: 87mmx35mmx25mm

Technische Daten

Funkmodul – Bereich / Frequenz	bis 300 m / 868MHz, 915MHz
Identifikation	ID Seriennummer-24 bit
Ereignisübertragung	Alarm, Manipulierung, Test, Supervision, Batteriestatus (30 Tage im voraus)
Datenprotokoll	SiWay- Sintony 60
Testmode / Aktivierung	Sabotagekontakt beim Öffnen der Abdeckung
Umgebungsbedingungen	
– Betriebstemperatur	-10 ... +50 °C
– Lagertemperatur	-20 ... +60 °C
– Luftfeuchtigkeit (EN60721)	<85 % r.F., nicht betauend
– Gehäuseschutzart EN60529, EN50102	IP41 / IK02
EMI Rückweisung bis 2 GHz	> 10 V/m
Batterie	Lithium 3,6V Grösse: 1/2AA
Erfüllt folgende Anforderungen CE (R&TTE 1999/5/EG), EN50131-1, EN 50131-5-3, TS50131-2-2, Security Grade 2, Environmental Class II, TO14A:2006	

Bestellangaben

Typ	Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
IMKW6-10	A5Q00013961	Funk Tür-/Fensterkontakt inkl. Batterie 868 MHz und Befestigung	0.040 kg
IMKW6-20	A5Q00013962	Funk Tür-/Fensterkontakt inkl. Batterie 915 MHz (US) und Befestigung	0.040 kg
		Lithium 3,6V Typ: XL-050F Grösse: 1/2AA	0.020 kg

Siemens Switzerland Ltd
International Headquarters
Gubelstrasse 22
CH – 6301 Zug
Tel. +41 41 724 24 24
Fax +41 41 724 35 22
www..siemens.com/buildingtechnologies

© 2007 Copyright by
Building Technologies Group
Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.